



MENU

1.- Para realizar la configuración necesita el control remoto. Presionar el botón 




2.- Ir a "Manual Search", presionar el botón 





3.-En la línea de Satellites, presionar el botón **OK**

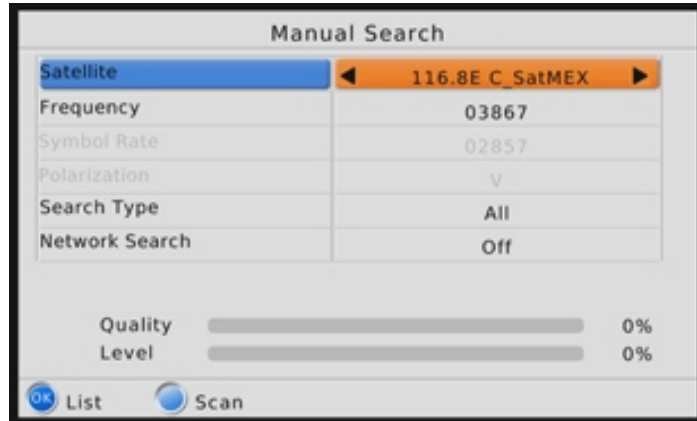


4.- Seleccionar el Satellite "116.8E C_SatMEX" y presionar el botón **OK**
 En caso de que no aparezca este satellite, seleccione cualquiera que diga "C_".




5.- Baje hacia la línea que dice Frequency, y presione el botón verde







6.- Coloque la Frecuencia, Symbol Rate, polaridad, y presione el botón 

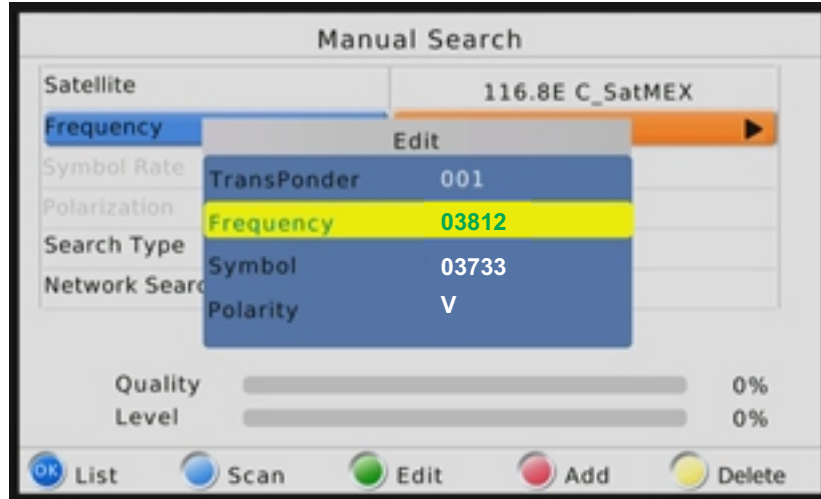

7.- Para continuar con este paso debe tener "Quality" y "Level", luego presione el botón azul 

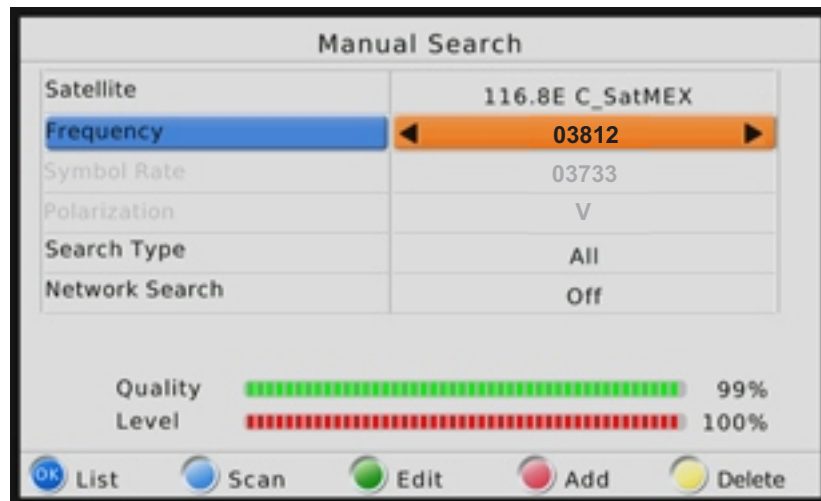




8.- Podrá observar los canales encontrados, mientras busca los canales.



9.- Después de encontrar los canales, saldrá automáticamente del menú y deberá cambiar al canal que quiera ver y presionar info 2 veces para ver si el canal corresponde a la frecuencia 3812 y Symbol 3733, en caso negativo cambiar al que corresponde.

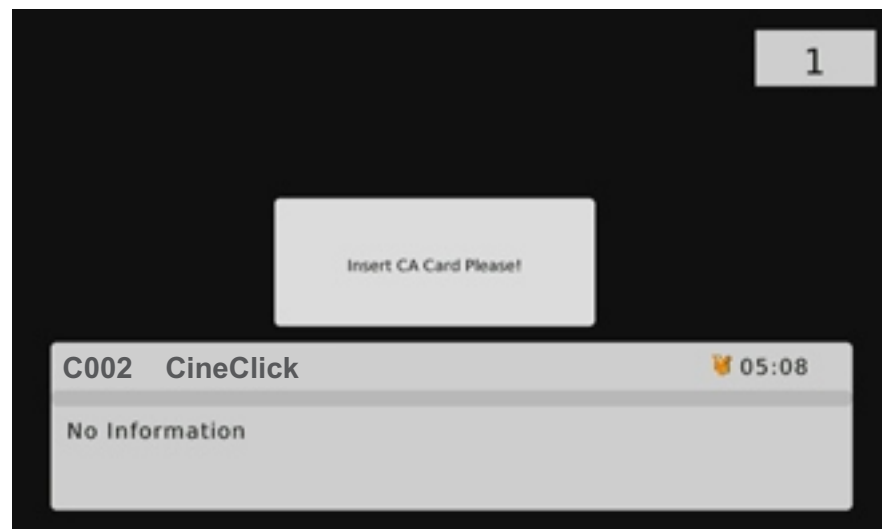

Soporte Técnico:

Cualquier inconveniente que tenga para seguir estos pasos o no puede ver el canal deseado, se puede comunicar con nosotros via email, telefónicamente o por skype:

soportetecnico@xtimechannel.com - soportetecnico@cineclickchannel.com

Teléfono.: 1 (305) 592-9811 USA - Skype: CineClickSP

Nota: es importante que cuando nos escriba nos brinde los siguientes datos:

Número telefónico, nombre de la empresa, país, número de serie del receptor y número de serie de la tarjeta.